defen.time® Электромеханические замки капота
Megalock® Механические замки капота



Кронштейн АКПП Kia Ceed (робот) 2018-

1. В моторном отсеке демонтировать воздушный фильтр, аккумулятор и аккумуляторную площадку.

2. Открутить болт крепления кронштейна держателя жгута проводов и удалить его.

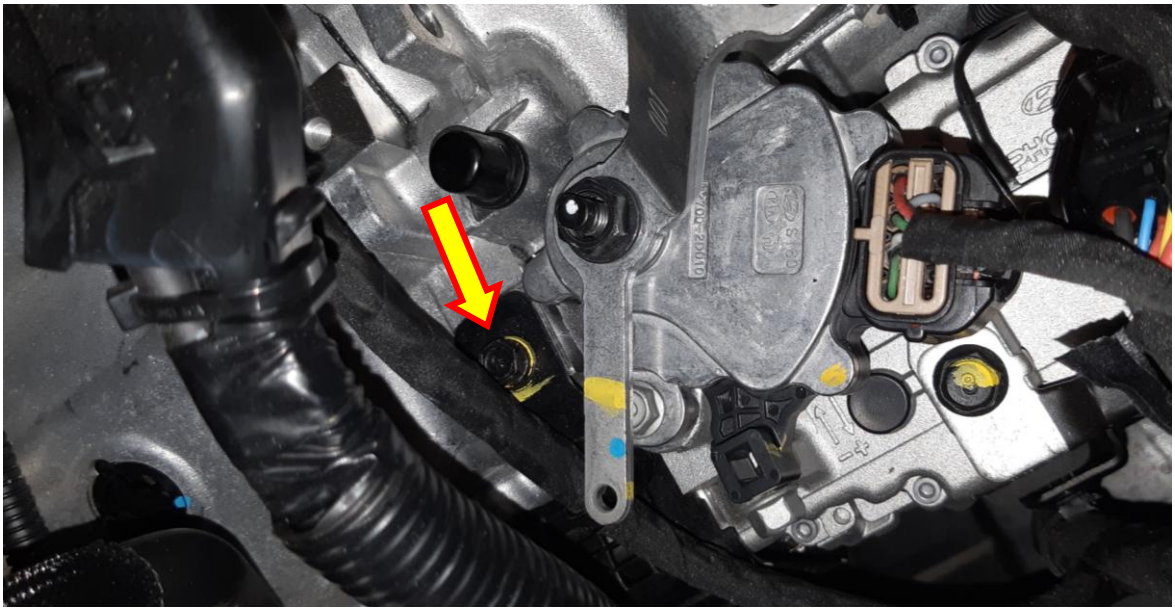

3. Установить кронштейн с запорным элементом «отрезной квадрат» и закрепить его штатным болтом М6.

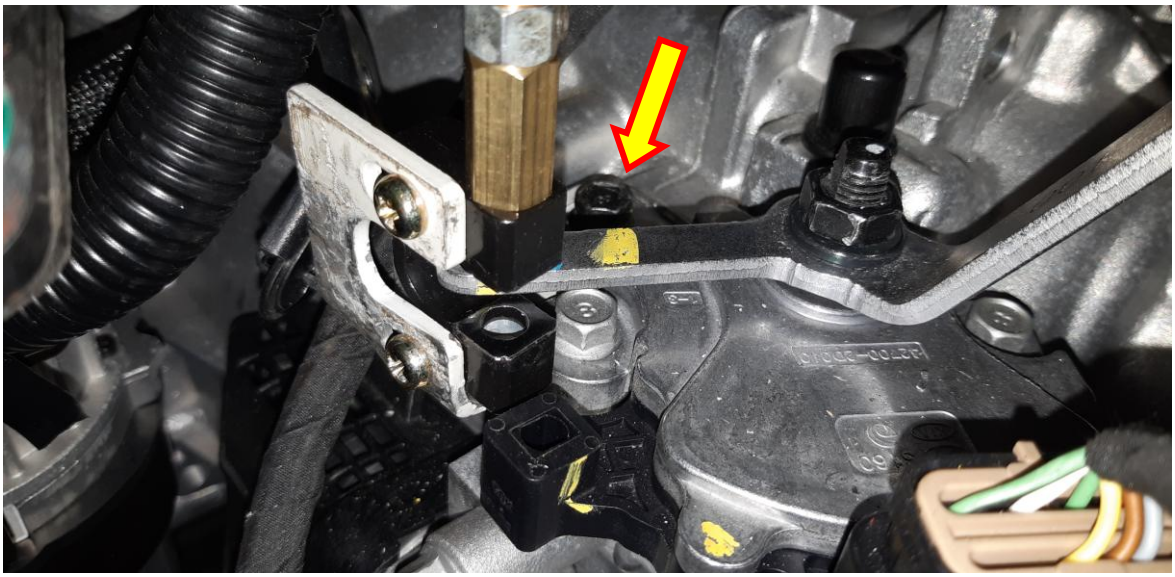

Произведено ООО «Меритек»,Россия, Москва, п. Мосрентген д.32А А/Я 1831 Б.И.Ф., www.meritec.su,
Телефон: +7 (495) 1425352, Телефон технической поддержки: +7 (901) 546-7535