



## 216 Кронштейн капота Haval H5

1. В моторном отсеке демонтировать верхнюю декоративную накладку бампера.

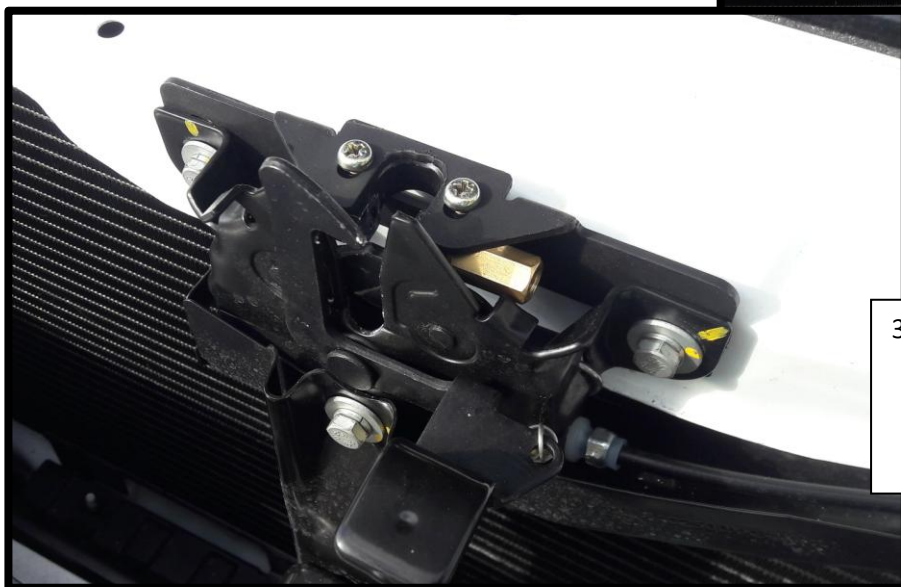

2. Открутить 2 болта крепления штатного замка капота.

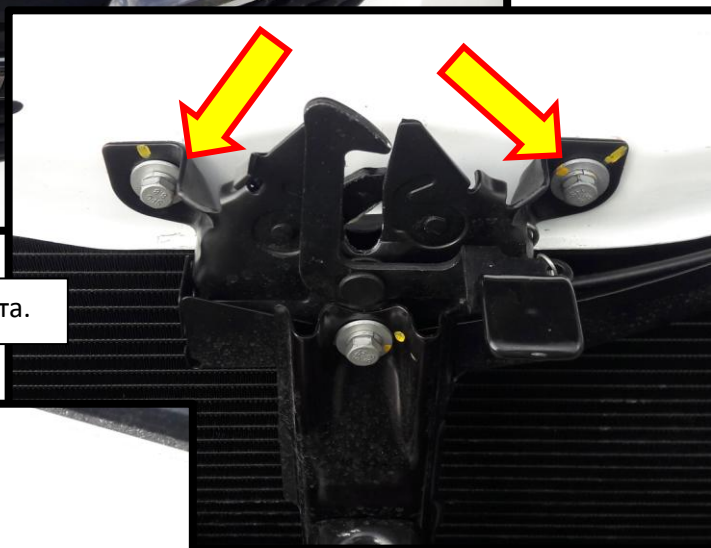

3. Установить кронштейн (с разрезным квадратом) между штатным замком и "телевизором", и затем прикрутить обратно.