

Кронштейн капота Hyundai Sonata (2019-_)


1. В моторном отсеке демонтировать часть воздухозаборника и отсоединить пластиковые светодиодные наклейки (над фарами) от верхней пластиковой наклейки телевизора.



2. Демонтировать крепеж верхней пластиковой наклейки (3 пластиковых клипсы) и ослабить две гайки верхнего крепления штатного замка.



3. Прикрутить к кронштейну разрезной квадрат. Приподняв пластиковую панель со стороны мотора завести кронштейн и расположить его между замком и "телевизором". Затянуть гайки штатного замка.

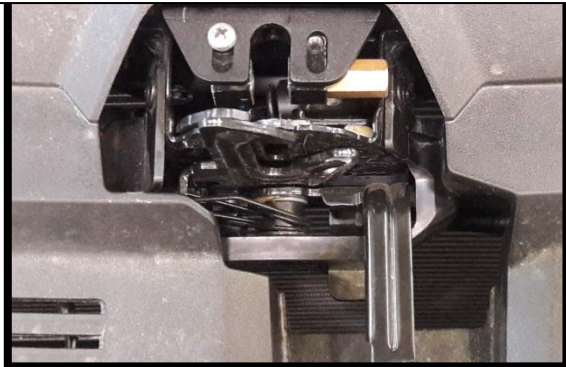

4. После установки дополнительного замка капота установить железную накладку на кронштейн и прикрутить её винтом.

