


Кронштейн капота HONDA Civic, Accord, CR-V, Crosstour, Pilot.

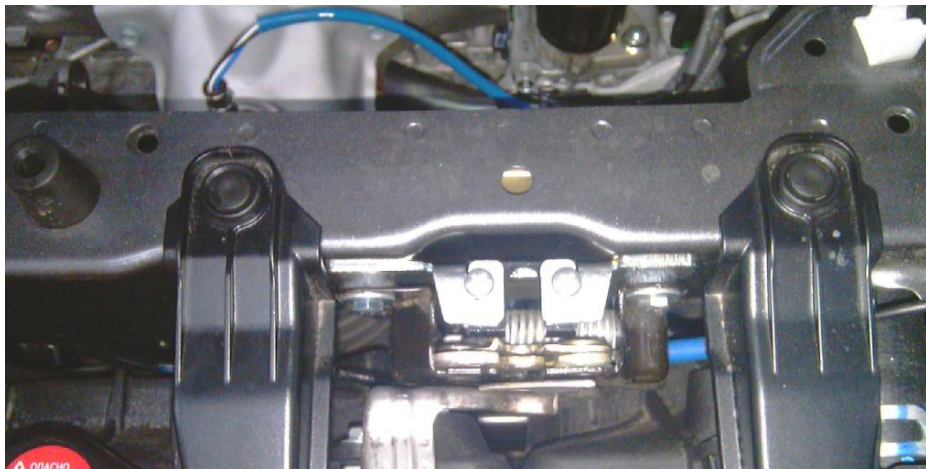

HONDA ACCORD, CR-V, CROSSTOUR, PILOT, CIVIC.
--

- |   |
|---|
| 1. Снять пластиковый щиток. (если он есть)  |
| 2. Открутить винты крепления замка капота.  |
| 3. Сделать подборку в боковой грани замка с той стороны, где будет выходить трос дополнительного замка.         |
| 4. Установить запорный квадрат снизу на кронштейн.  |
| 5. Установить доп. замок в следующей последовательности: кронштейн, проставки, штатный замок.                   |
| 6. Штатные винты заменить на винты из комплекта. Винт с плоской головкой ставить под втулку запорного квадрата. |
| 7. Установить ранее снятые детали.  |

**Выход троса привода возможен в левую, или правую стороны**

Произведено ООО «Меритек», Россия, Москва, Боровское ш. вл 7, [www.meritec.ru](http://www.meritec.ru),

Телефон: 8(495)972 7535, Телефон технической поддержки: 8(968)072 5001, Телефон оптовых закупок: 8(968) 072 5010