


217 Кронштейн капота Kia K-5

1. В моторном отсеке демонтировать воздухозаборник и крепеж верхней пластиковой накладки.



2. Открутить гайки крепления штатного замка капота. Прикрутить к кронштейну разрезной квадрат. Приподняв пластиковую панель со стороны мотора завести кронштейн и расположить его между штатным замком и "телевизором".

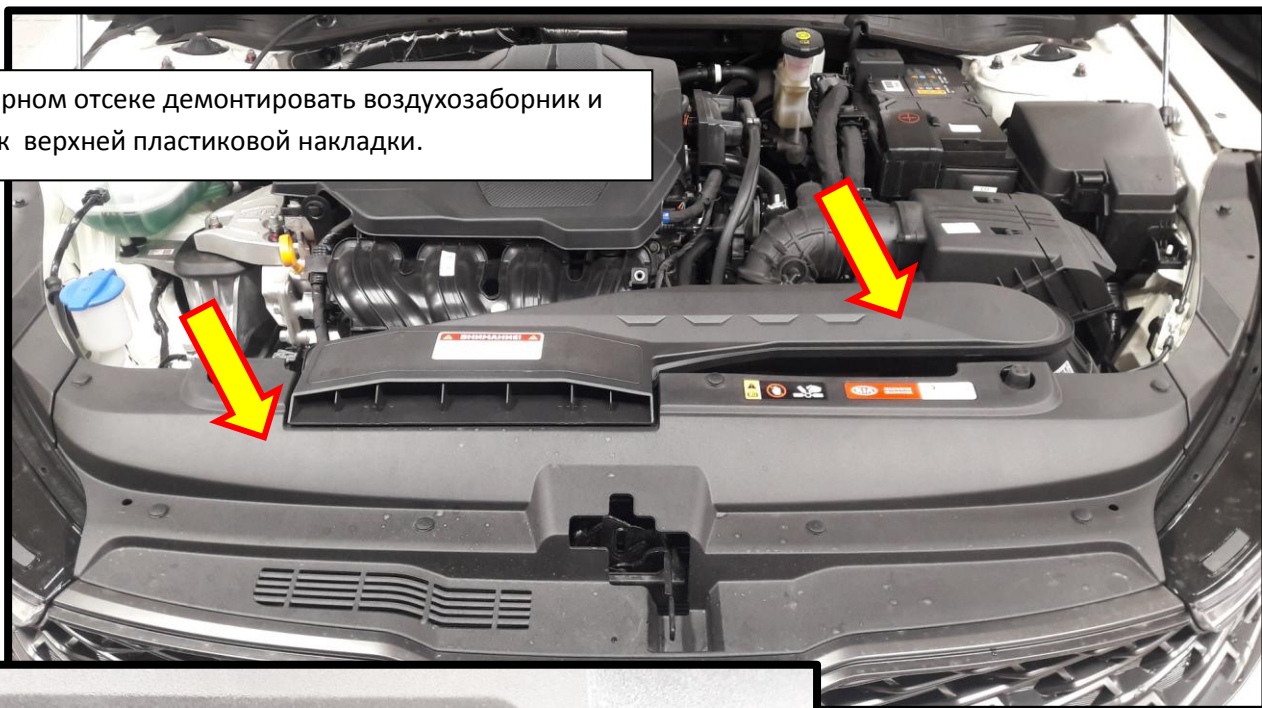

3. Закрутить гайки штатного замка.

